



PARAGON®




Bảng giá
01/01/2023



ĐÈN THOÁT HIỂM

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)


Mã số	PEXF13SC-G2 (1mặt)
Chế độ hoạt động	Liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	3W
Loại pin	Ni-Cd1.2V 1000mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn tường
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	590.000

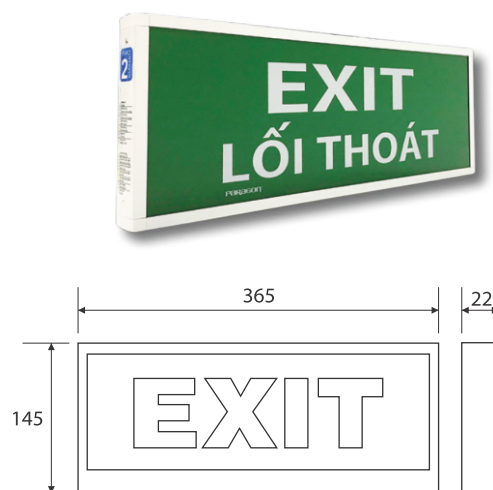

ĐÈN THOÁT HIỂM

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

Mã số	PEXF23SC-G2 (2mặt)
Chế độ hoạt động	Liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	3W
Loại pin	Ni-Cd1.2V 1000mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn tường
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	590.000

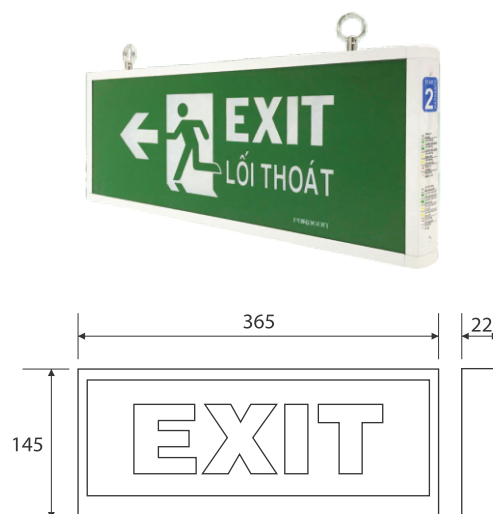




ĐÈN THOÁT HIỂM

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

Mã số	PEXK26U
Chế độ hoạt động	Liên tục hoặc không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	3.1W(500Cd/m2)
Loại pin	LiFePO4 3.2V 1.5Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn nổi, treo trần, tường
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	1.791.000




Để phát cờ gắn tường - P1009: 178.000 đồng
Ty gắn treo trần - P1007: 288.000 đồng



ĐÈN THOÁT HIỂM

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

Mã số	PEXL26U
Chế độ hoạt động	Liên tục hoặc không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	3.1W(500Cd/m2)
Loại pin	LiFePO4 3.2V 1.5Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn âm trần, treo trần, tường
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	1.791.000



Để gắn âm trần - P1005: 237.000 đồng
Để phát cờ gắn tường - P1009: 178.000 đồng
Ty gắn treo trần - P1007: 288.000 đồng






ĐÈN THOÁT HIỂM

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

Mã số	PEXM27U
Chế độ hoạt động	Liên tục hoặc không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	3.3W
Loại pin	LiFePO4 3.2V 1.5Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn nổi, treo trần, tường
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	1.998.000




Đế phát gắn tường - P3202: 357.000 đồng
Đế phát gắn trần - P3203: 267.000 đồng
Dây xích treo trần - P3205: 622.000 đồng



ĐÈN SẠC ÂM TRẦN

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

Mã số	PEMF3RC - G2
Chế độ hoạt động	Liên tục hoặc không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	6.5W
Loại pin	Li-ion 3.7V 2600mAh
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn âm trần
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	1.208.000

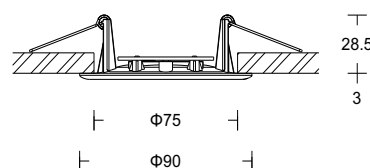




ĐÈN SẠC KHẨN CẤP

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)


Mã số	PEMD21SW
Chế độ hoạt động	không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	<1W
Loại pin	Ni-Cd 3x1.2V 1Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn tường
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	768.000

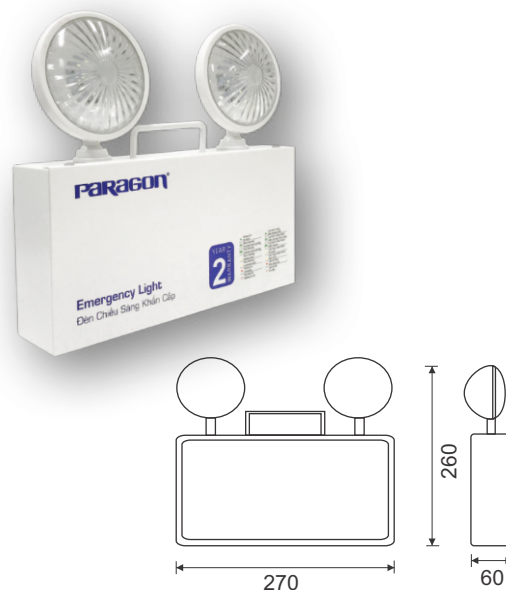

ĐÈN SẠC KHẨN CẤP

(Bảo hành 24 tháng bao gồm pin)

Mã số	PEMD23SW
Chế độ hoạt động	không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	<3W
Loại pin	Ni-Cd 2x3.2V 10Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	3 giờ
Lắp đặt	gắn tường
Chế độ kiểm tra định kỳ	tự động
Đơn giá (đồng)	1.284.000

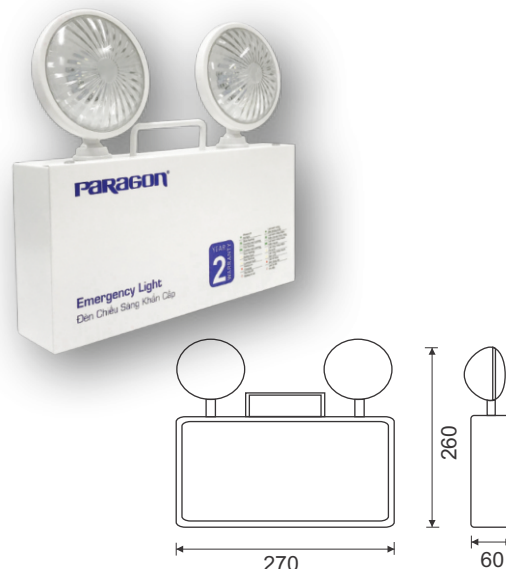




BỘ NGUỒN

(Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)

Mã số	PAPI418
Chế độ hoạt động	không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất:	Max 25W
Điện áp	15-91V (200mA)
Loại pin	Ni-Cd 12V 2.5Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	tùy thuộc công suất đèn
Chế độ kiểm tra định kỳ	thủ công
Đơn giá (đồng)	2.100.000

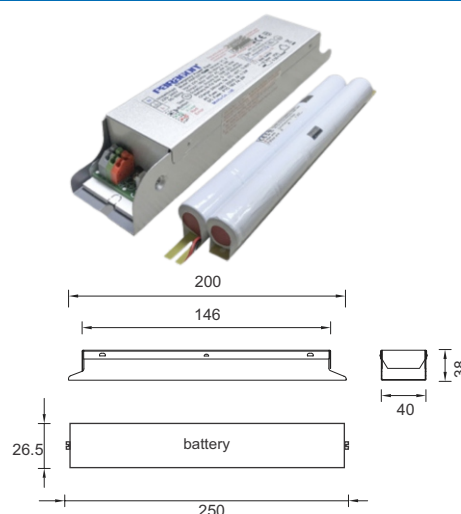

BỘ NGUỒN

(Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)

Mã số	PAPI39
Chế độ hoạt động	không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất:	Max 9W
Điện áp	9-60V (150mA)
Loại pin	LiFePO4 6.4V 1.5Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	tùy thuộc công suất đèn
Chế độ kiểm tra định kỳ	thủ công
Đơn giá (đồng)	1.392.000



- Khi pin trong tình trạng hết điện, pin cần sạc liên tục trong 24 giờ trước khi hoạt động.
- Người dùng cần sạc điện và xả (dùng hết khi hết pin) cho pin ít nhất 1 lần trong mỗi 3 tháng.






BỘ NGUỒN

(Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)


Mã số	PAPI327
Chế độ hoạt động	không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất	Max 40W
Điện áp	180-230V (350mA)
Loại pin	Ni-Cd 12V 4.5Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	tùy thuộc công suất đèn
Chế độ kiểm tra định kỳ	thủ công
Đơn giá (đồng)	2.520.000

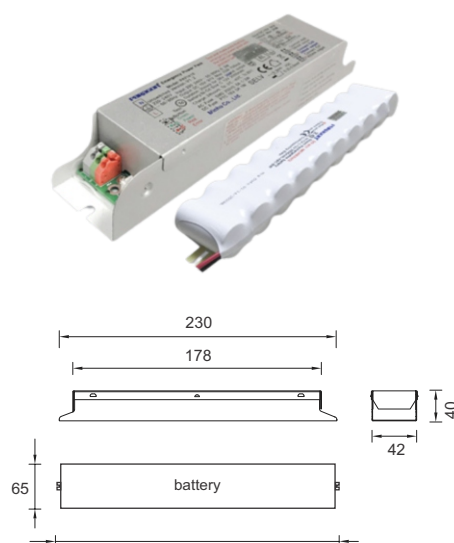

BỘ NGUỒN

(Bảo hành 12 tháng, pin 06 tháng)

Mã số	PAPJ60
Chế độ hoạt động	không liên tục
Nguồn cung cấp	220-240V/50Hz
Công suất	Max 60W
Điện áp	9-60V (200mA)
Loại pin	Ni-Cd 12V 4.5Ah
Thời gian hoạt động chế độ pin	tùy thuộc công suất đèn
Chế độ kiểm tra định kỳ	thủ công
Đơn giá (đồng)	2.641.000

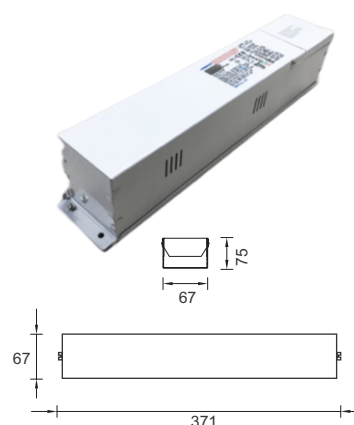


- Khi pin trong tình trạng hết điện, pin cần sạc liên tục trong 24 giờ trước khi hoạt động.
- Người dùng cần sạc điện và xả (dùng hết khi hết pin) cho pin ít nhất 1 lần trong mỗi 3 tháng.



ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW


EEW Explosion-Proof Lamp



ESL102

Giá bán: **5.757.000**


- Điện áp: 220V
- Cấp chống thấm: IP65
- Bóng đèn: LED 4W
- Tiêu chuẩn phòng nổ:
Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
⚡ II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb, ⚡ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian sử dụng: 1,5 giờ
- Thích hợp để sử dụng trong khu vực khí IIA, IIB, IIC Zone 1, Zone 2. Bụi cháy IIIA, IIIB, IIIC Zone 20, Zone 21 và Zone 22.



ESL101

Giá bán: **6.932.000**

- Điện áp: 220V
- Cấp chống thấm: IP65
- Bóng đèn: LED 2W
- Tiêu chuẩn phòng nổ:
Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
⚡ II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb, ⚡ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian sử dụng: 1,5 giờ
- Thích hợp để sử dụng trong khu vực khí IIA, IIB, IIC Zone 1, Zone 2. Bụi cháy IIIA, IIIB, IIIC Zone 20, Zone 21 và Zone 22.



ESL100

Giá bán: **3.581.000**


- Điện áp: 220V
- Cấp chống thấm: IP66
- Bóng đèn: LED 2.5W
- Tiêu chuẩn phòng nổ:
Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
⚡ II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb, ⚡ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
- Cường độ âm thanh: 90dB
- Tần số nhấp nháy: 150 lần/phút
- Thích hợp để sử dụng trong khu vực khí IIA, IIB, IIC Zone 1, Zone 2. Bụi cháy IIIA, IIIB, IIIC Zone 20, Zone 21 và Zone 22.

Ghi chú:

- Khi pin/ ắc qui trong tình trạng hết điện, pin cần sạc liên tục trong 24 giờ trước khi hoạt động.
- Người dùng cần sạc điện và xả (dùng hết khi hết pin) cho pin/ ắc qui ít nhất 1 lần trong mỗi 3 tháng.
- Vui lòng liên hệ đặt hàng khi có thay đổi mẫu chữ Exit.

ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW

EEW Explosion-Proof Lamp



Đặc điểm:

- Điện áp: 220V/50Hz
- Cấp chống thấm: IP65
- Bóng đèn: E27
- Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT4
- Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
- Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T4

BCD 200


E27 20W

Điện áp: AC220V/50Hz

Ánh sáng: 3000/4200/6500K

Phụ kiện: Bóng led bulb

Giá bán: **1.637.000**



Đặc điểm:

- Điện áp: 220V/50Hz
- Cấp chống thấm: IP65
- Bóng đèn: E27
- Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT4
- Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
- Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T4

BCD 250


E27 30W

Điện áp: AC220V/50Hz

Ánh sáng: 3000/4200/6500K

Phụ kiện: Bóng led bulb

Giá bán: **2.861.000**



Đặc điểm:

- Điện áp: 220V/50Hz
- Cấp chống thấm: Ip54
- Bóng đèn: E40 (Metal halide: 400W max)
- Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT3
- Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
- Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T3

BCD 400

E27 50W

Điện áp: AC220V/50Hz

Ánh sáng: 3000/4200/6500K

Phụ kiện: Bóng led bulb

Giá bán: **5.877.000**

ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW



EEW Explosion-Proof Lamp

Đặc điểm:

- Điện áp: 220V/50Hz
- Cấp chống thấm: IP66
- Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
- Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT6
- Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
- Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T5
- Thân máng được làm bằng hợp kim nhôm, thép
- Dễ dàng thay bóng
- Thích hợp lắp đặt cho những nơi như: trạm đổ xăng, kho xăng dầu, gas, ...



BPY

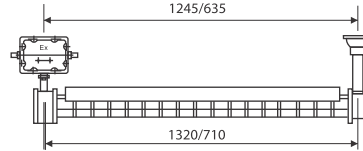

Bộ Pin sạc cho đèn Huỳnh Quang

BPY 1x36

G13 1 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, con mối

Giá bán: **2.091.000**

BPY 2x36

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, con mối






Giá bán: **3.241.000**

Bộ nguồn dùng cho 1 x 36W
Thời gian sạc: >24 giờ
Thời gian hoạt động của pin: 90 phút

Giá bán: **5.693.000**



BYS



Đặc điểm:

- Điện áp: 220V/50Hz
- Cấp chống thấm: IP65
- Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
- Tiêu chuẩn phòng nổ: Exedmb II Ct4, DIP A20 TA, T6
- Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
- Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T6
- Thân máng được làm bằng hợp chất PC, chụp đèn được làm bằng polycarbonate
- Dễ dàng thay bóng
- Thích hợp lắp đặt cho những nơi như: nhà máy sản xuất hóa chất, nhà máy xà phòng, nơi có hóa chất ăn mòn, ...

BYS 1x36

G13 1 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

Giá bán: **6.054.000**

BYS 1x36J

Đèn BYS 1x36 có pin sạc
Bộ nguồn dùng cho 1 x 36W
Thời gian sạc: >24 giờ
Thời gian hoạt động của pin: 90 phút

Giá bán: **9.994.000**

BYS 2x36

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

Giá bán: **6.598.000**

ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW

EEW Explosion-Proof Lamp

Đặc điểm:

- Điện áp: 220V/50Hz
- Cấp chống thấm: IP65
- Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
- Tiêu chuẩn phòng nổ: Exedmb II CT5
- Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
- Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T5
- Thân máng được làm bằng hợp kim nhôm, thép
- Dễ dàng thay bóng
- Thích hợp lắp đặt cho những nơi như: trạm đổ xăng, kho xăng dầu, gas, ...



BHY/X

(Ghi chú: Vui lòng đặt hàng đối với loại đèn phòng sạch bằng inox)

BHY/X


G13 2 x 36W

Điện áp: AC220V/50Hz

Ánh sáng: 6500K

Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

Giá bán: **7.147.000**

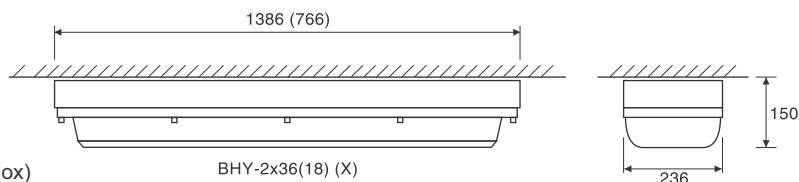

BHY/Q1

BHY/Q1


G13 2 x 36W

Điện áp: AC220V/50Hz

Ánh sáng: 6500K

Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

Giá bán: **7.147.000**

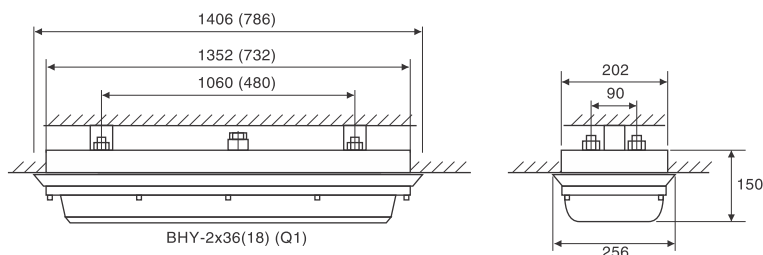

BHY/Q2

BHY/Q2

G13 2 x 36W

Điện áp: AC220V/50Hz

Ánh sáng: 6500K

Phụ kiện: Bóng, chấn lưu

Giá bán: **9.361.000**

